

КРОНШТЕЙН ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДВИЖНОЙ КТРР МИГ

ПАСПОРТ ПБАК.635661.031 ПС

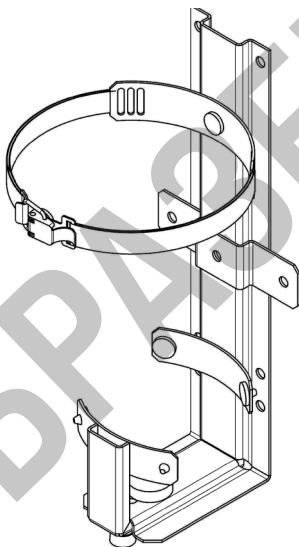


Рисунок 1 - Кронштейн транспортный раздвижной КТРР МИГ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейны транспортные раздвижные КТРП МИГ и КТРП ОМ1 МИГ (рисунок 1) предназначены для размещения огнетушителя на транспорте, а также в местах, где требуется его жесткое крепление. Место крепления предусматривается заводом-изготовителем транспортного средства. Если конструкцией такое место не предусмотрено, то огнетушитель должен находиться в легкодоступном месте.

Кронштейны изготавливаются в следующих климатических исполнениях:

- КТРП МИГ – по 02 по ГОСТ 15150, из углеродистой стали с обычной коррозионной стойкостью. Предназначен для работы при температурах от минус 50 до плюс 50 °С, при относительной влажности воздуха до 95%. Должен защищаться от воздействия прямых солнечных лучей, влаги, пыли, коррозионно-активной среды.

- КТРП ОМ1 МИГ - по 0М1 ГОСТ 15150, из нержавеющей стали с высокой коррозионной стойкостью. Предназначен для работы при температурах от минус 50 до плюс 50 °С, при относительной влажности воздуха до 98%. Может быть размещен на открытом воздухе под воздействием осадков, солнечных лучей, пыли, коррозионно-активной среды.

Пример записи условного обозначения кронштейнов при заказе:

КТРП МИГ - кронштейн транспортный может размещаться только в местах защищенных от воздействия атмосферных осадков.

КТРП ОМ1 МИГ - кронштейн транспортный, где «ОМ» обозначает климатическое исполнение для умеренного и холодного климата, «1» обозначает категорию размещения - на открытом воздухе (устойчив к воздействию атмосферных факторов: дождь, снег, ветер, пыль, обледенение).

Размеры устанавливаемых огнетушителей приведены в таблице 2.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

Наименование	КТРП МИГ	КТРП ОМ1 МИГ
Количество, шт		
Паспорт, шт	1	1
Упаковка, шт	1	1

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики транспортных кронштейнов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики КТПР МИГ и КТПР ОМ1 МИГ

Высота изделия, мм	420
Ширина, мм	155
Длина, мм	140-235
Масса изделия, кг	1,5
Межосевое расстояние крепежных отверстий, мм	290
Диаметр крепежных отверстий, мм	9
Диаметр огнетушителя min/max, мм	130-190
Устанавливаемый огнетушитель	ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8, ОП-9, ОП-10 ОВП-4, ОВП-8, ОВП-10 ОУ-3, ОХ-2, ОХ-4, ОХ-6

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации кронштейна от минус 50 до плюс 50 °С при относительной влажности до 95% - для климатического исполнения О2, до 98% - для климатического исполнения ОМ1.

При установке огнетушителя в кронштейн необходимо:

- развести защитные хомуты, отрегулировать посадочную площадку под диаметр огнетушителя и установить огнетушитель в транспортный кронштейн;
- зафиксировать огнетушитель в кронштейне путем фиксации хомутов на замок-защелку.

Упакованные кронштейны могут транспортироваться крытым транспортом любого вида.

Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 до плюс 50 °С при относительной влажности до 95% - для климатического исполнения О2, до 98% - для климатического исполнения ОМ1.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн транспортный раздвижной соответствует конструкторской документации.

Наименование

Серийный номер

Дата выпуска

Штамп о приемке

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения кронштейна транспортного 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода кронштейна транспортного в эксплуатацию.