



Изготовитель: ЗАО «ПОЖТЕХНИКА» Беларусь,
210602, Витебск, ул. Горького, 145, ptc01.com

RU ptc01.ru

BY fire.by

EAC

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
ПРЕСТИЖ®

Паспорт ПБАК.754464.120 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ предназначены для размещения в них оборудования пожарного крана с условным проходом до 65 мм, огнетушителя (огнетушителей) и защиты их от физических воздействий.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Тип шкафа | Корпус | Дверь | Рама | Подставка | Паспорт | Информационные этикетки |
|------------|--------|-------|------|-----------|---------|--------------------------|
| Навесной | + | + | - | - | + | По одной на секцию шкафа |
| Встроенный | + | + | + | - | + | По одной на секцию шкафа |
| Приставной | + | + | - | + | + | По одной на секцию шкафа |

Примечание: Допускается поставка шкафа с комплектующими изделиями оборудования пожарного крана

3. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ имеют следующие сертификаты соответствия

| |
|---|
| Орган, выдавший сертификат: РЦС и Э МЧС РБ, г. Минск |
| № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00003 (действует до 18.03.2026) |

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации шкафа от плюс 5 до плюс 45 °С при относительной влажности до 90%. Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009 и «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов» (при поставке в Российскую Федерацию). Монтаж проводят в соответствии со строительными нормами и правилами при соблюдении следующих требований:

- удобство присоединения рукава и исключение резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;

- удобство охвата и вращения рукой маховика.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 50 °С.

Хранить упакованные шкафы предохраняя их от попадания прямого солнечного света и воздействия влаги.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф пожарный (см. рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3) состоит из корпуса 1, двери (дверей) 2, cassette рукавной 3, в которую укладывается в двойную скатку пожарный рукав, рамы 4 (для встроенных шкафов, поставляется в отдельной упаковке), подставки 5 (для приставных шкафов, поставляется в отдельной упаковке). Дверь 2 запирается на подъемно-поворотный замок 6. Рукавная cassette 3 прикреплена к стойке 9 через кронштейн 10 болтами 12 и вращается вокруг оси 11. На стойке 9 имеются четыре резьбовых отверстия и, в зависимости от расположения трубопроводов у потребителя, cassette 3 может крепиться к стойке 9 в нижнем положении для размещения пожарного крана с условным проходом DN 50 и DN 65 или верхнем положении для пожарного крана с условным проходом DN 50. На боковых стенках шкафа имеются перфорированные отверстия, одно из которых, в зависимости от расположения трубопроводов, необходимо демонтировать. Шкафы могут поставляться с покрытием (красного, белого, либо согласованного с заказчиком цвета). Шкафы могут быть открытого (с окнами в дверях) или закрытого (без окон в дверях) исполнений.

На рисунке 1, рисунке 2, рисунке 3 изображены шкафы с правым расположением дверей. Для того, чтобы шкафы с правым расположением дверей изменить на шкафы с левым расположением дверей, необходимо открутить болты 12 и извлечь cassette 3. Корпус 1 перевернуть дном вверх. В cassette 3 изменить положение уголков и кронштейна 10 на противоположное, а затем закрепить неcетy в корпусе 1 болтами 12.

Для сборки встроенного шкафа необходимо с навесного шкафа снять дверь 2, далее к навесному шкафу прикрепить раму соответствующего типоразмера из комплекта поставки, а затем в раму вставить снятую дверь (Подробнее - см. раздел 7).


6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Обозначение шкафа | Торговое обозначение шкафа | Габаритные размеры, мм, не более | Количество размещаемых | | Усл. проход пож. крана | | Характеристики внешнего вида шкафов | | | Масса шкафа, кг, не более |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|
| | | | Огнетушителей | Пожарных кранов | Прямого | Углового | Тип шкафа | Наличие окна в двери | Цвет шкафа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПРЕСТИЖ-01-Ш-ПК-1/50-Н ПРЕСТИЖ-01-Ш-ПК-1/65-Н | ПРЕСТИЖ-01-НОК | 540 x 650 x 230 | - | 1 | 50 | 50 65 | навесной | откр. | красный | 12,7 |
| | ПРЕСТИЖ-01-НОБ | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-01-НОД | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-01-НЗК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-01-НЗБ | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-01-НЗД | * | 11,2 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-01-Ш-О-Н | ПРЕСТИЖ-01-НОК-огн. | 540 x 650 x 230 | 2 | - | - | - | навесной | откр. | красный | 10,0 |
| | ПРЕСТИЖ-01-НОБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-01-НОД-огн. | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-01-НЗК-огн. | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-01-НЗД-огн. | * | 8,5 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-02-Ш-ПК-0-1/50-Н ПРЕСТИЖ-02-Ш-ПК-0-1/65-Н | ПРЕСТИЖ-02-НОК | 840 x 650 x 230 | 1 | 1 | 50 | 50 65 | навесной | откр. | красный | 17,5 |
| | ПРЕСТИЖ-02-НОБ | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-02-НОД | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-02-НЗК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-02-НЗБ | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-02-НЗД | * | 15,2 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/50-Н ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/65-Н | ПРЕСТИЖ-03-НОК | 540 x 1280 x 230 | 2 | 1 | 50 | 50 65 | навесной | откр. | красный | 22,0 |
| | ПРЕСТИЖ-03-НОБ | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НОД | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НЗК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НЗБ | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-НЗД | * | 18,2 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-01-Ш-ПК-1/50-В ПРЕСТИЖ-01-Ш-ПК-1/65-В | ПРЕСТИЖ-01-ВОК | 590 x 700 x 250 | - | 1 | 50 | 50 65 | встроенный | откр. | красный | 14,0 |
| | ПРЕСТИЖ-01-ВОБ | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-01-ВОД | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-01-ВЗК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-01-ВЗД | * | 12,5 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-01-Ш-О-В | ПРЕСТИЖ-01-ВОК-огн. | 590 x 700 x 250 | 2 | - | - | - | встроенный | откр. | красный | 11,3 |
| | ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-01-ВОД-огн. | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-огн. | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-01-ВЗД-огн. | * | 9,8 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-02-Ш-ПК-0-1/50-В ПРЕСТИЖ-02-Ш-ПК-0-1/65-В | ПРЕСТИЖ-02-ВОК | 890 x 700 x 250 | 1 | 1 | 50 | 50 65 | встроенный | откр. | красный | 19,3 |
| | ПРЕСТИЖ-02-ВОБ | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-02-ВОД | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-02-ВЗК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-02-ВЗД | * | 17,0 | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------------------|------------------------------|---|---|----|----------|------------|-------|---------|------|
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/50-В ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/65-В | ПРЕСТИЖ-03-ВОК | 590 x 1330 x 250 | 2 | 1 | 50 | 50 65 | встроенный | откр. | красный | 24,1 |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВОБ | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВОД | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВЗК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-ВЗД | * | 20,3 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/50-П ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/65-П | ПРЕСТИЖ-03-ПОК | 540 x 1480 x 230 | 2 | 1 | 50 | 50 65 | приставной | откр. | красный | 27,6 |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПОБ | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПОД | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПЗК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-ПЗД | * | 23,8 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/50-Н ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/65-Н | ПРЕСТИЖ-03-НОК-2ПК | 540 x 1280 x 300 | - | 2 | 50 | 50 65 | навесной | откр. | красный | 29,5 |
| | ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НОД-2ПК | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НЗК-2ПК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-2ПК | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-НЗД-2ПК | * | 25,5 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-0-Н | ПРЕСТИЖ-03-НОК-огн. | 540 x 1280 x 230 | 4 | - | - | - | навесной | откр. | красный | 19,3 |
| | ПРЕСТИЖ-03-НОБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НОД-огн. | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НЗК-огн. | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-НЗД-огн. | * | 15,5 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/50-В ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/65-В | ПРЕСТИЖ-03-ВОК-2ПК | 590 x 1330 x 320 | - | 2 | 50 | 50 65 | встроенный | откр. | красный | 31,5 |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВОД-2ПК | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-2ПК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-2ПК | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-ВЗД-2ПК | * | 27,5 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-0-В | ПРЕСТИЖ-03-ВОК-огн. | 590 x 1330 x 250 | 4 | - | - | - | встроенный | откр. | красный | 21,4 |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВОД-огн. | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-огн. | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-ВЗД-огн. | * | 17,6 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/50-П ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/65-П | ПРЕСТИЖ-03-ПОК-2ПК | 540 x 1870 x 300 | - | 2 | 50 | 50 65 | приставной | откр. | красный | 44,5 |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-2ПК | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПОД-2ПК | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-2ПК | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-2ПК | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-ПЗД-2ПК | * | 42,5 | | | | | | | | |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-0-П | ПРЕСТИЖ-03-ПОК-огн. | 540 x 1480 x 230 | 4 | - | - | 50 65 | приставной | откр. | красный | 24,9 |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПОД-огн. | | | | | | | | * | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-огн. | | | | | | | | красный | |
| | ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-огн. | | | | | | | | белый | |
| ПРЕСТИЖ-03-ПЗД-огн. | * | 21,1 | | | | | | | | |

*Цвет шкафа по умолчанию хром (другой цвет шкафа согласовывается при заказе)


ПРЕСТИЖ-01-Н

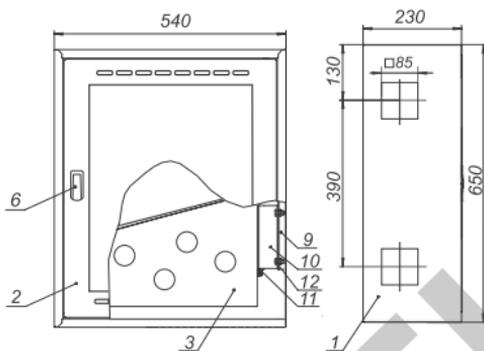

ПРЕСТИЖ-02-Н

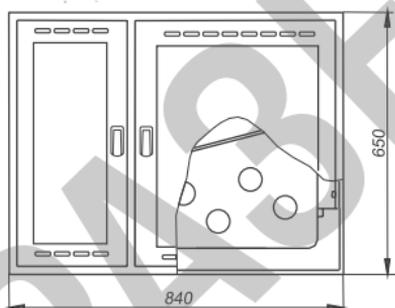


ПРЕСТИЖ-03-Н

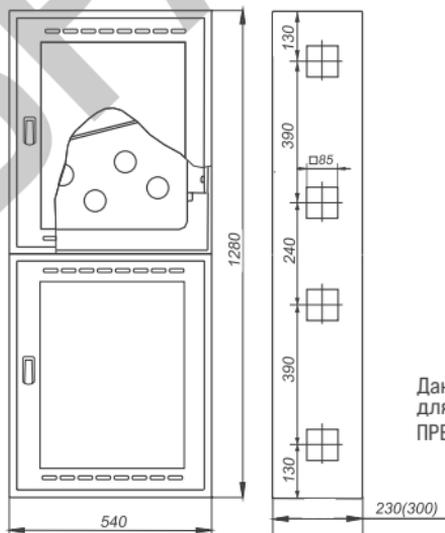


Данные в скобках
для шкафов
ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК

Рисунок 1- Шкафы пожарные «ПРЕСТИЖ» навесные

ПРЕСТИЖ-01-В

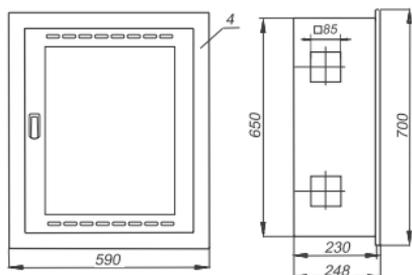

ПРЕСТИЖ-03-В

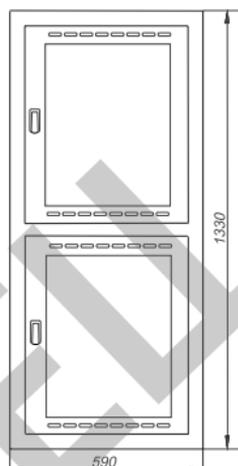

ПРЕСТИЖ-02-В


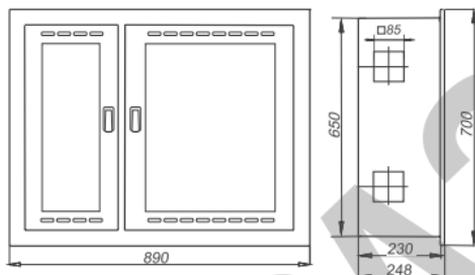


Рисунок 2 - Шкафы пожарные «ПРЕСТИЖ» встроенные

ПРЕСТИЖ-03-П-2ПК

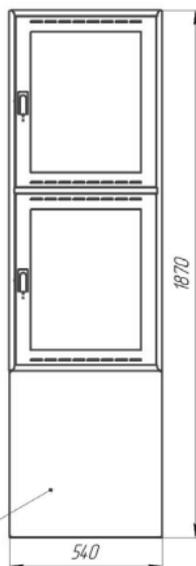

ПРЕСТИЖ-03-П

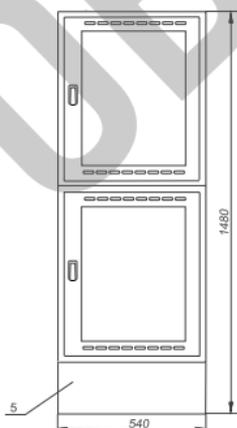


Рисунок 3 - Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ» приставной

Примеры записи при заказе:

Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ»-01-НОК-огн.» обозначает поставку шкафа пожарного типоразмера 01 навесного открытого красного, предназначенного для размещения огнетушителей

Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ»-02-НЗБ» обозначает поставку шкафа пожарного типоразмера 02 навесного закрытого белого, предназначенного для размещения пожарного крана и огнетушителя.

7. МОНТАЖ ШКАФОВ

7.1 Монтаж навесных шкафов осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса шкафа.

7.2 Для монтажа приставного шкафа необходимо предварительно прикрепить к полу подставку 5, а затем к подставке прикрепить шкаф через специальные отверстия в нижней полке шкафа с помощью гаек, которые входят в комплект подставки.

7.3 Для монтажа встроенного шкафа необходимо открыть дверь (двери) 2, отогнуть планку 15 (рисунок 4) и вытащить заклепку 16 с шайбой 17, после чего демонтировать дверь. Корпус вставить в строительную нишу и закрепить его в нише. Зазоры между корпусом и стенками ниши заполнить строительным раствором. Затем произвести монтаж пожарного крана. Затем необходимо вставить раму в корпус 1 (см. рис. 5) и закрепить ее с помощью болтов и гаек М6 из комплекта поставки рамы через отверстия Ø7. Затем необходимо вставить дверь 2 в раму при помощи заклепки 16, шайбы 17 и подогнуть планки 15, а затем разместить в корпусе оборудование пожарного крана. Дверь закрыть на замок 6. Монтаж углового пожарного крана с условным проходом DN 65 мм вести с применением муфты по ГОСТ 8954, сгона по ГОСТ 8969 и контргайки по ГОСТ 8968.

7.4 При монтаже шкафов с двумя пожарными кранами необходимо переустановить cassette в верхнем отсеке в верхнее положение.

7.5 После монтажа шкафа на двери шкафа наклеить соответствующие информационные знаки из комплекта поставки.

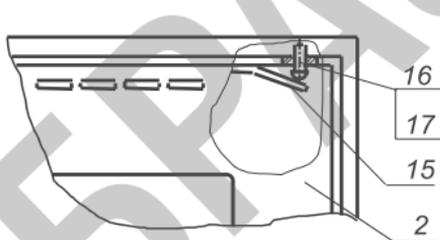


Рисунок 4

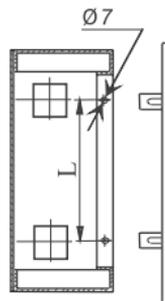


Рисунок 5


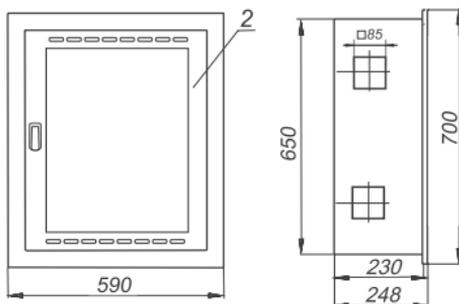


Рисунок 6 - Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ-01-В»

8. ВАРИАНТЫ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОГО КРАНА В ШКАФУ

Для клапана DN 50 и DN 65

Для клапана DN 50 и DN 65

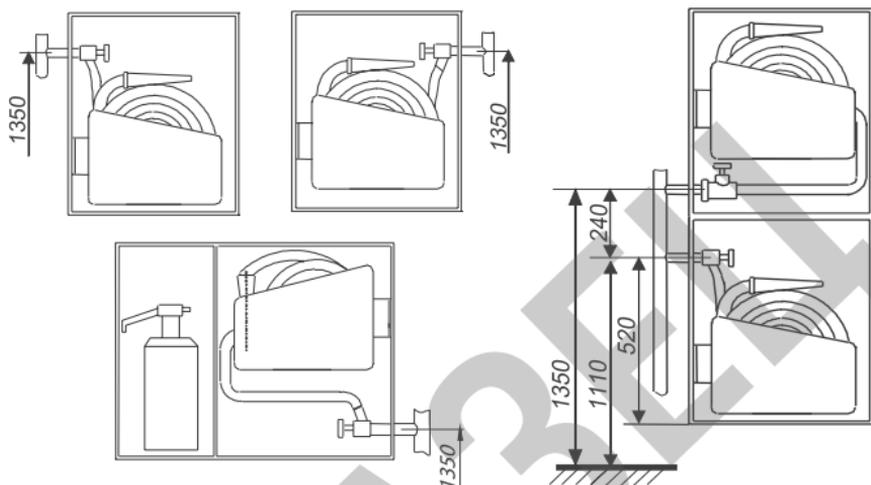

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-_____ соответствует требованиям ТУ РБ 300376711.016-2003, отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска _____

Сведения о приемке _____

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения шкафа 36 месяцев со дня приемки. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода шкафа в эксплуатацию.

Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель не несет ответственности в случаях несоблюдения владельцем правил эксплуатации; при отсутствии паспорта, повреждении лакокрасочного покрытия при монтаже и эксплуатации.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Шкафы пожарные не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы использованные шкафы вывозятся на промышленные свалки или предприятия вторичной переработки.